Tensiomètre

Manuel d’utilisation
Modèle : AC100

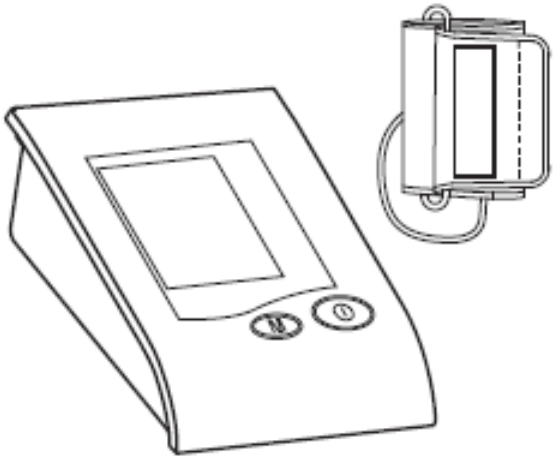

Manuel d’utilisation

(Bien lire les informations avant toute utilisation)

Importé par CAPETEAM 69400 LIMAS - France
Fabriqué en Chine

Garantie 1 an sur présentation du ticket de caisse

Entretien du produit

- Utilisez un chiffon doux et humide afin de nettoyer le produit.
- N'utilisez pas d'alcool, benzène, ou d'autres solvants chimiques.
- Avant d'utiliser l'appareil veuillez vous laver les mains. Ne mouillez pas la sangle servant à mesurer la tension.
- Eloignez le produit de l'humidité, du soleil ou de la poussière.

Comment installer les piles

- Retirez le cache de protection en respectant le sens des flèches.
- Insérez 4 piles AA en suivant le sens des flèches.
- Faites glisser le cache de protection des piles de manière à fermer le compartiment.
- En cas d'inutilisation prolongée, retirez les piles de l'appareil.

Spécifications

Modèle : AC100
Méthode de mesure : Méthode oscillométrique, pression 30-280 mm Hg, Pulsation 40 – 195 battements/minute, pression +- 3 mm Hg, Pulsation +- 5%
Pression : Pression automatique grâce à une pompe
Alimentation : 4 piles LR6
Extinction automatique : 1 minute
Température de fonctionnement : + 10°C à +40°C , Humidité 30% à 85%
Température de stockage : -20°C à +60°C , Humidité 10% à 95%
Dimension : 10.5 cm*15 cm* 5 cm
Poids : 334 g (sans les piles)
Circonférence de la sangle : 22 – 32 cm

Descriptif du produit

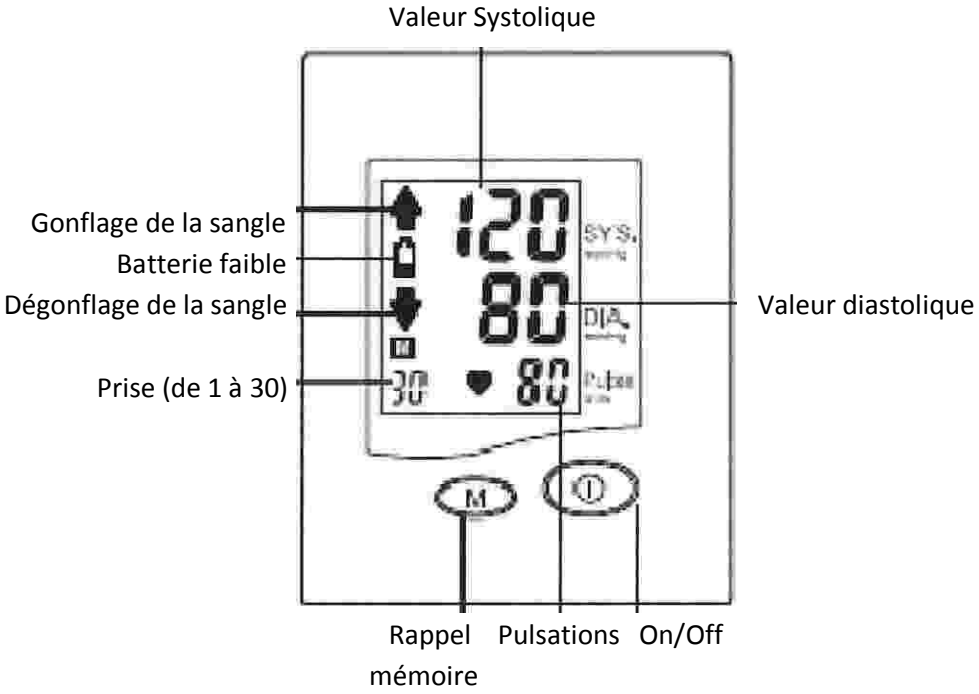

Etat de santé

Un standard de pression artériel a été mis en place pour les personnes en bonne santé, veuillez donc vous référer à ces valeurs si vous n'avez aucun problème de santé.
Attention : Une bonne interprétation des résultats ne peut se faire que par votre médecin traitant. L'interprétation des mesures peut varier selon le sexe, l'âge, le poids, l'état de santé, etc. Il faut également que les mesures soient prises de façon régulières et dans des conditions optimales.

Optimal à 120/80
Normal entre 120/80 et 130/90
Hypertension à partir de 140/90

Attention : En cas de résultats inférieurs aux valeurs indiquées, il peut s'agir d'hypotension. Veuillez consulter immédiatement votre médecin.

Lorsque votre médecin vous recommande de mesurer votre tension avec un appareil à mémoire, ne prêtez pas votre appareil : dans ce cas, des chiffres qui ne seraient pas les vôtres viendraient fausser l'analyse.

Ne changez pas votre traitement vous-même en fonction des résultats des mesures. Seul votre médecin peut modifier votre traitement, prévenez-le de la situation.

Les tensiomètres électroniques ne vous conviennent peut-être pas si :

- Le brassard n'est pas adapté au tour de votre bras, cela peut être source de faux résultats. Demandez conseil à votre pharmacien ou votre médecin.
- Le rythme de votre cœur est irrégulier, les arythmies (irrégularités des battements du cœur) sont susceptibles d'être à l'origine de valeurs fausses.

Comment mesurer la pression artérielle

Il est recommandé d'effectuer les mesures le matin, avant le petit-déjeuner, (avant de prendre vos médicaments) ou le soir, avant le coucher.

Connectez le cordon de la sangle avec le corps de l'appareil.

- Mise en place de la sangle

Tournez la paume de la main vers le haut. Placez la marque situé sur la sangle sur votre bras et serrez la sangle à 1 ou 2 cm de votre jointure du bras.
Serrez la sangle de manière à ce qu'il n'y ait pas d'espace entre la sangle et votre bras.
Appuyez sur le bouton « I » afin de mesurer votre pression artérielle.

- Début des mesures

Afin d'éviter toute mesure fausse, veuillez ouvrir votre main et rester calme et silencieux.

Appuyez sur le bouton « I », la sangle va se gonfler automatiquement.
Une fois que l'appareil aura détecté un rythme cardiaque il va automatiquement afficher le résultat sur l'écran de l'appareil.
Enlevez la sangle une fois que celle-ci c'est dégonflée.

- Voir les mesures précédentes

Appuyez sur le bouton «M », vous pourrez ainsi voir la dernière mesure.
Si vous appuyez sur le bouton « M » successivement vous pourrez voir les mesures précédentes
Vous pouvez stocker jusqu'à 30 mesures.

- Fin des mesures

Une fois que la sangle est dégonflée, et que la pression est affichée, si vous souhaitez reprendre votre tension appuyez sur le bouton « I », l'appareil va s'éteindre vous devrez alors appuyer sur ce même bouton.

Fonction

Gonflage automatique
Mémoire 30 mesures
Ecran LCD
Extinction automatique au bout d'une minute
4 piles AA
Effacement de la mémoire : Appuyez sur le bouton M pendant 5 secondes et tous les enregistrements seront effacés, pressez une nouvelle fois le bouton M et l'information no s'affichera sur l'écran LCD.
Fonction pulsation
Il y a deux voyant PL and PH qui peuvent s'afficher si la tension est trop haute ou trop basse.
PL : rythme trop bas
PH : rythme trop haut

Lorsqu'une pulsation est détectée, le symbole va s'afficher.

Indicateur de niveau de batterie .

En cas de problème

- Rien n'apparait sur l'écran
    - => Vérifiez le niveau de charge des piles
    - => Vérifiez la polarité des piles
- Err P apparait sur l'écran : l'appareil ne gonfle pas
    - => Vérifiez la connexion entre l'appareil et la sangle
    - => Vérifiez que le tube de gonflage n'est pas percé
- Err 1 apparait sur l'écran : le tube de gonflage est desserré, l'appareil trop rapidement
    - => Resserrez le tube de gonflage
- Err 2 apparait sur l'écran : des mouvements perturbent la mesure
    - => Restez calme lors de la mesure
    - => Eloignez tout appareil magnétique alentours
- Err 3 apparait sur l'écran : mesures incorrectes
    - => Retirez votre montre
    - => Repositionnez la sangle

Cet appareil est conforme aux exigences de sécurité européennes.

CE

Protection de l'environnement

Vous pouvez contribuer à la protection de l'environnement.
Confiez votre appareil dans un point de collecte ou, à défaut, dans un centre de service agréé pour que son traitement soit effectué.